


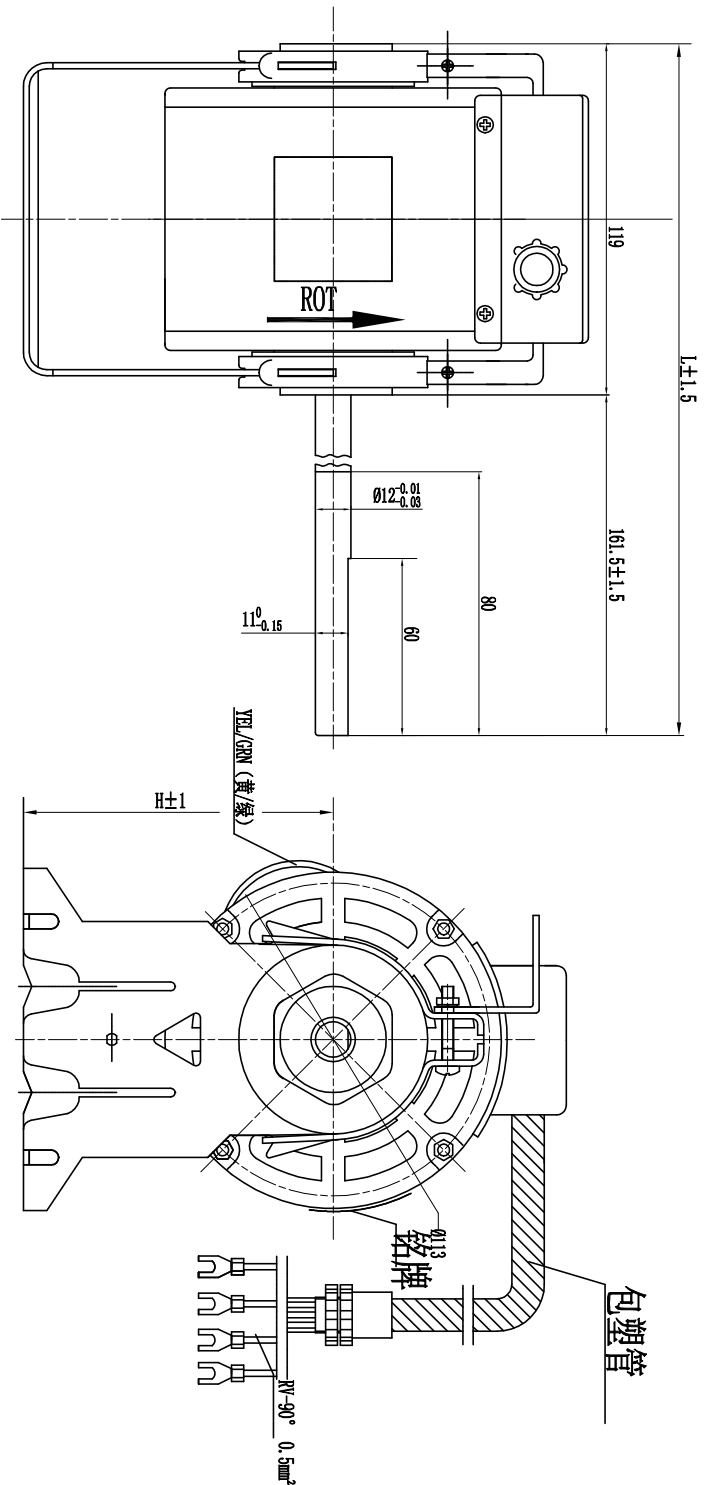


技术要求

- 极数:4, 6极;
- 电源:220V/50Hz;
- 绝缘等级:B级;
- 引出线为RV90 0.5mm², 外套金属软管配卡式塑料接头;
- 电机转向如图示;
- 电动机在额定电压, 频率和负载下启动和运转时, 运转电容两端的电压不得超过电容器的额定电压;
- 未注尺寸公差按GB/T1804-c;

长L	高H	输出功率W
280.5	90	10 ~ 90
280.5	95	10 ~ 90
280.5	100	10 ~ 90

接线图:



序号	物料编码	图样代号	物料名称	数量	单位	规格	备注
			 常州洋明智能动力股份有限公司				
			盘管单轴外形				200--
			盘管单轴外形图				
			进口不干胶				