



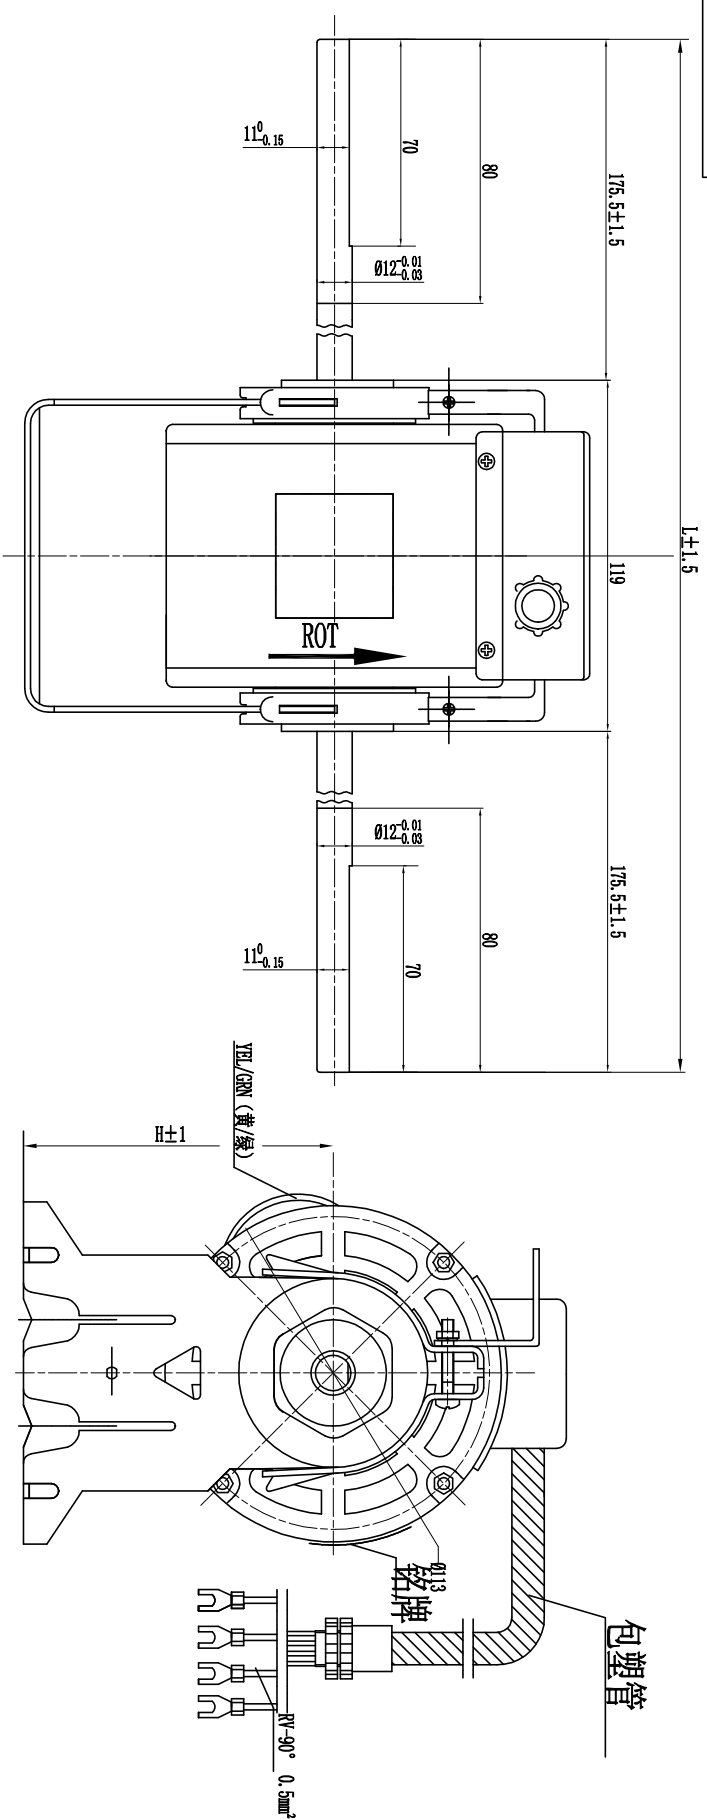

- 技术要求
1. 极数: 4, 6极;
 2. 电源: 220V/50Hz;
 3. 绝缘等级: B级;
 4. 引出线为RV90 0.5mm², 外套金属软管配卡式塑料接头;
 5. 电机转向如图示;
 6. 电动机在额定电压, 频率和负载下启动和运转时, 运转电容两端的电压不得超过电容器的额定电压;
 7. 未注尺寸公差按GB/T1804-C;

长L	高H	输出功率W
470	90	10~90
470	95	10~90
470	100	10~90

接线图:



序号	物料编码	图样代号	物料名称	数量	单位	规格	备注
			 常州洋明智能动力股份有限公司				
			盘管双轴外形				200--
			盘管双轴外形图				
			进口不干胶				