

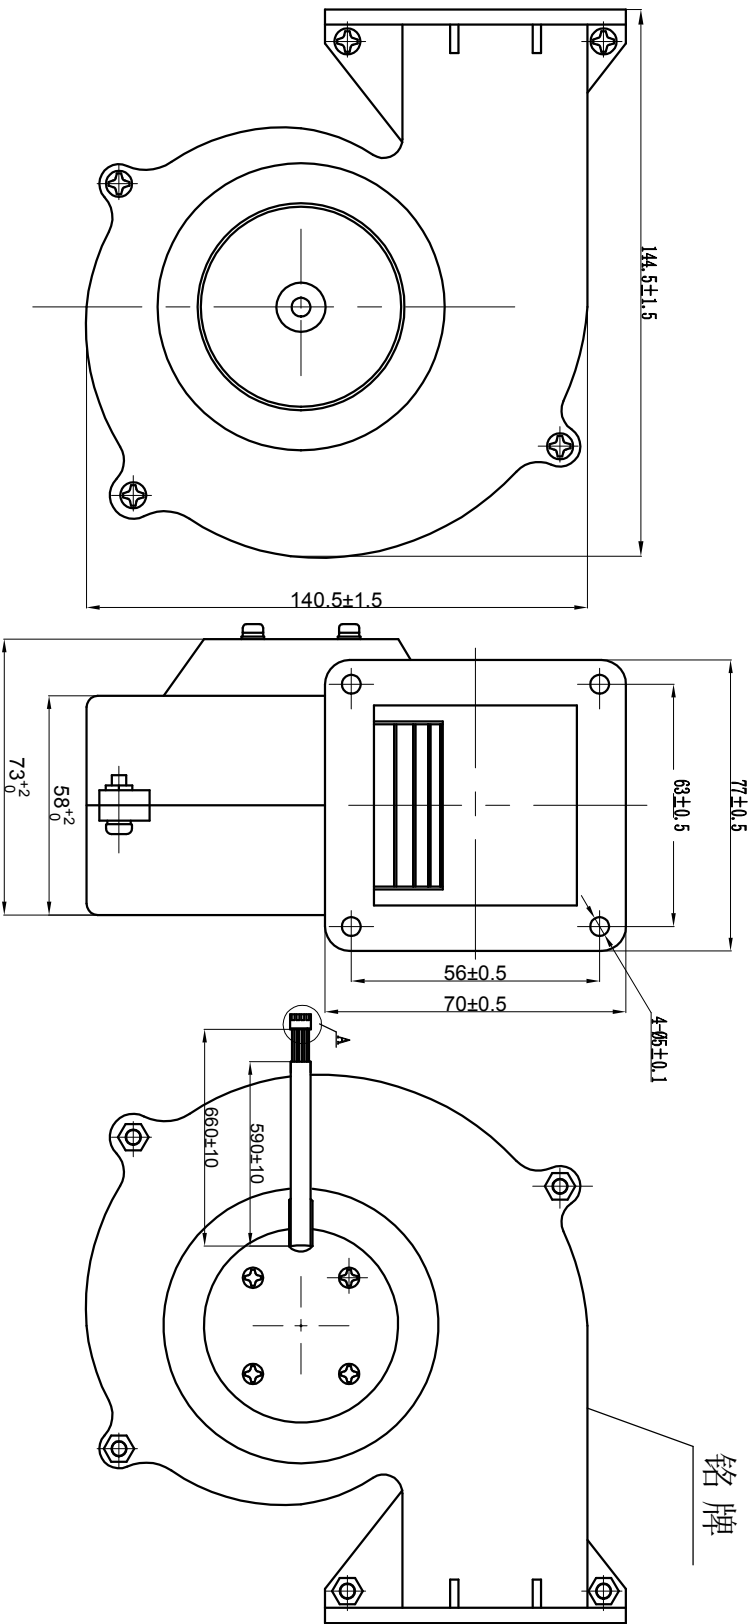



A

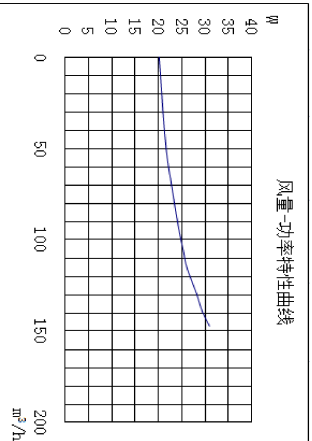

接插件: WRS-96-4T

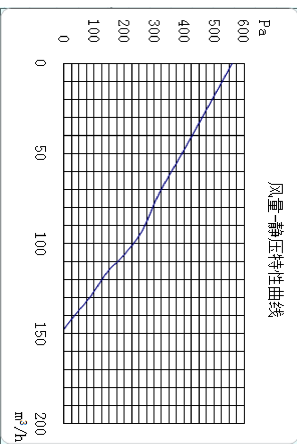

铭牌 (LABEL)

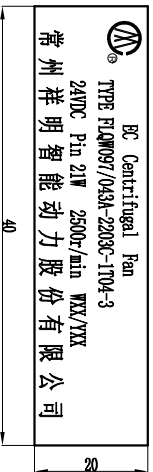

FLQM097/043A-2203C-1T04-3 技术参数 (Specification)

NO.	额定电压 (Rated Voltage)	24 (DCV)
1	电压范围 (Voltage Range)	18~28 (DCV)
2	转速 (speed) 全散开状态 (In free blowing condition)	2500±5% (RPM)
3	功率 (power)	21±10% (W)
4	转速信号输出 Tach Pulse Output	2 pulse/rev
5	旋转方向 Rotation	CCW (see from rotor)
6	控制驱动方式 (Control mode)	Square wave (方波)
7	绝缘等级 Insulation class	Class B (B级)
8	工作制 Duty cycle	Continuous (连续)
9	电子保护 Electronic Protected	Yes (有)
10	运行环境温度 Ambient temp	-20℃ ~ +55℃
11	保存环境温度 Storage Temp	-40℃ ~ +80℃
12	防护等级 Protected Class	IP30
13	动平衡 Dynamic balance	G2.5
14		

MOTOR CONNECTION CHART (电机接线图表)


NO.	Colour (颜色)	Function (功能)	Gauge (线规)
1	黄 (yellow)	0~10Vdc/PWM	
2	白 (white)	转速信号输出 (ZPR) (Tach pulse output):	UL2464
3	蓝 (blue)	公共端 (COM)	22AWG
4	红 (red)	Vm: 24Vdc	

Customer circuit (客户电路应用说明各种控制选型)

Application notes for various control options

Wiring definition (接线定义)

Fan/Motor (风机/电机)

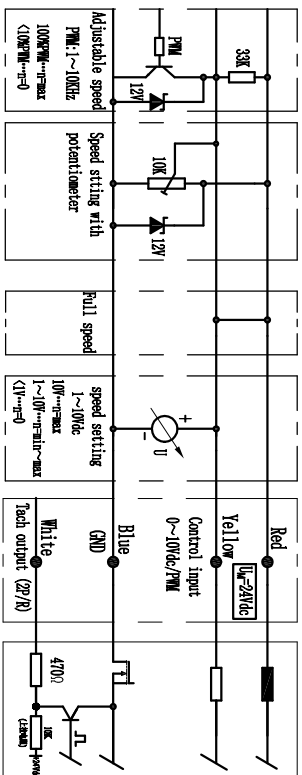

序号	物料编码	图样代号	物料名称	数量	单位	规格	备注
----	------	------	------	----	----	----	----

常州祥明智能动力股份有限公司

FLQM097/043A-2203C-1T04-3外形图

物料编码: CMB.197.WX

规格:

备注: