

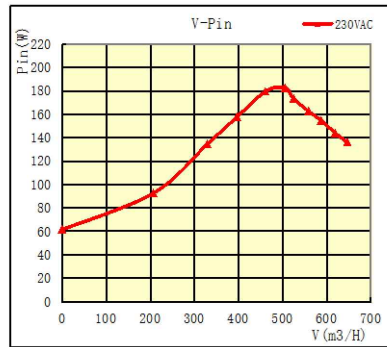


图样代号:

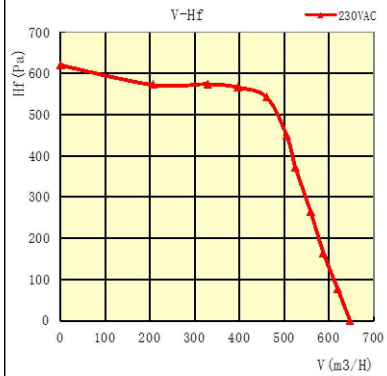

技术参数(Specification)

1	额定电压 (Rated Voltage)	230 (VAC)
2	电压范围(Voltage Range)	230±10% (VAC)
3	转速(speed)	全敞开状态 1900±5% (r/min)
4	功率(power)	(In free blowing condition) 136±15% (W)
5	风量(Air volume)	650±10% (m ³ /H)
6	转速信号输出 Tach Pulse Output	4 pulse/rev
7	旋转方向 Rotation	CW(see from rotor)
8	绝缘等级 Insulation class	B级(Class B)
9	工作制 Duty cycle	连续(Continuous)
10	运行环境温度 Ambient temp	-25℃ ~ +40℃
11	防护等级 Protected Class	IP44
12	动平衡 Dynamic balance	G6.3
13	电子保护 Electronic Protected	有(Yes)
14	电磁兼容 EMC	发射(Emission) EN55014-1
15		抗扰度(Immunity) EN55014-2

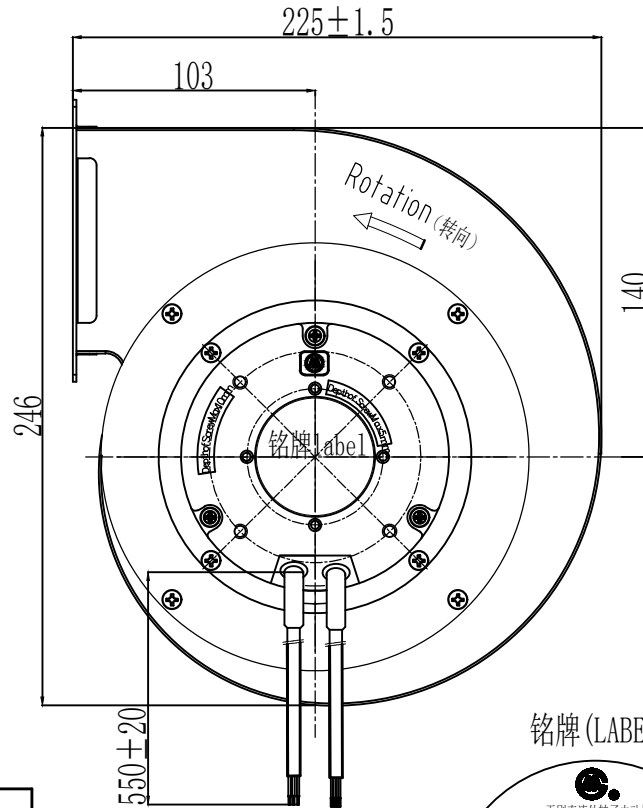

铭牌 (LABEL)





电源线 (AC Power Cable)

NO.	Colour (颜色)	Definition (定义)	Guage (线规)
1	棕(brown)	L	UL2464 20AWG
2	蓝(blue)	N	
3	黄/绿(Y/G)	PE	

控制线 (Control Cable)

NO.	Colour (颜色)	Function (功能)	Guage (线规)
1	红(red)	+10Vdc output	UL2464 22AWG
2	白(white)	FG	
3	黄(yellow)	0~10Vdc/PWM	
4	蓝(blue)	GND	

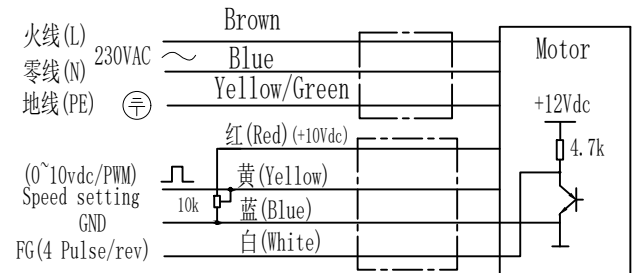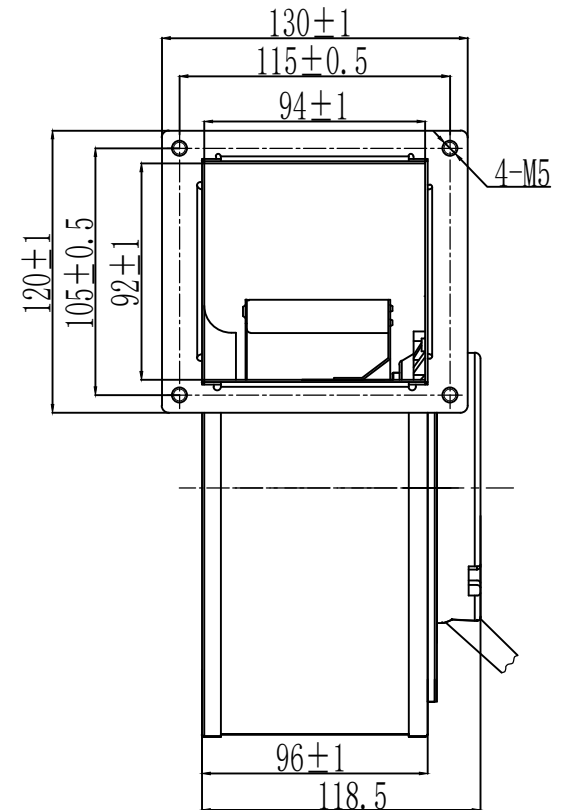

序号	物料编码	图样代号	物料名称	数量	单位	规格	备注
			常州祥明智能动力股份有限公司				
标记	处数	分区	更改单号	签名	日期	外形图	物料编码:
设计			批准			FLQWB160/064A-2232W-1-A04	图样代号:
审核			版次	重量	比例	规格:	
工艺			A		1:1	备注:	
标准化			共 1 张	第 1 张			