

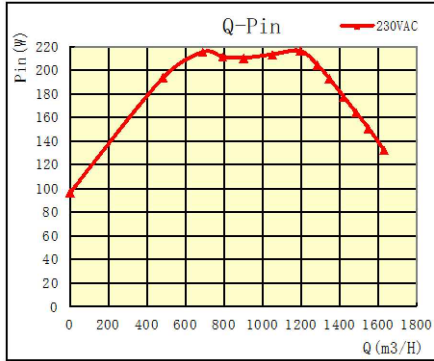


图样代号:

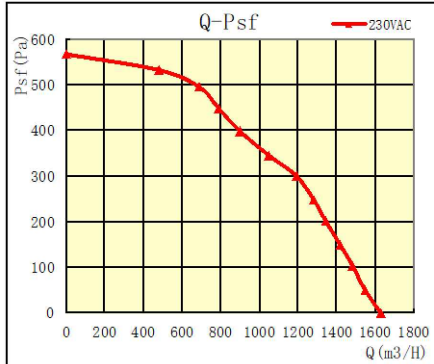

技术参数 (Specification)

1	额定电压 (Rated Voltage)	230 (VAC)
2	电压范围 (Voltage Range)	230±10% (VAC)
3	转速 (speed)	全敞开状态 2720±5% (r/min)
4	功率 (power)	(In free blowing 132±15% (W)
5	风量 (Air volume)	condition) 1630±10% (m³/H)
6	转速信号输出 Tach Pulse Output	4 pulse/rev
7	旋转方向 Rotation	CW (see from rotor)
8	绝缘等级 Insulation class	B级 (Class B)
9	工作制 Duty cycle	连续 (Continuous)
10	运行环境温度 Ambient temp	-25℃ ~ +60℃
11	防护等级 Protected Class	IP44
12	动平衡 Dynamic balance	G6.3
13	电子保护 Electronic Protected	有 (Yes)
14	电磁兼容 EMC	发射 (Emission) EN55014-1
15		抗扰度 (Immunity) EN55014-2

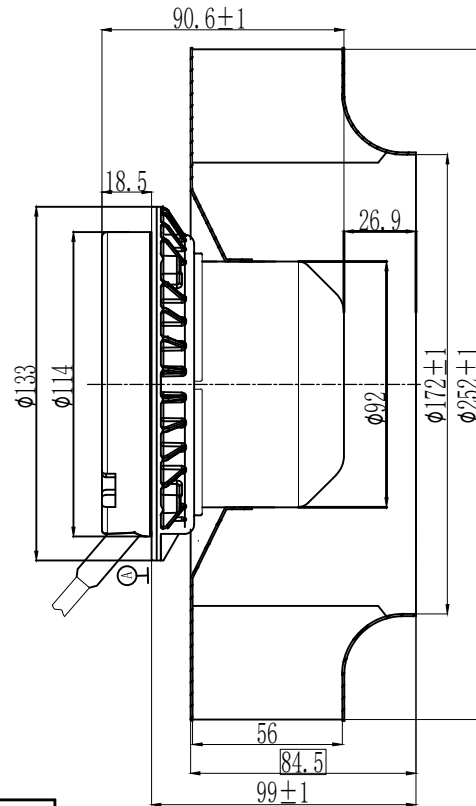


电源线 (AC Power Cable)

NO.	Colour (颜色)	Definition (定义)	Guage (线规)
1	棕 (brown)	L	UL2464 20AWG
2	蓝 (blue)	N	
3	黄/绿 (Y/G)	PE	

控制线 (Control Cable)

NO.	Colour (颜色)	Function (功能)	Guage (线规)
1	红 (red)	+10Vdc output	UL2464 22AWG
2	白 (white)	FG	
3	黄 (yellow)	0~10Vdc/PWM	
4	蓝 (blue)	GND	

LABEL (铭牌)

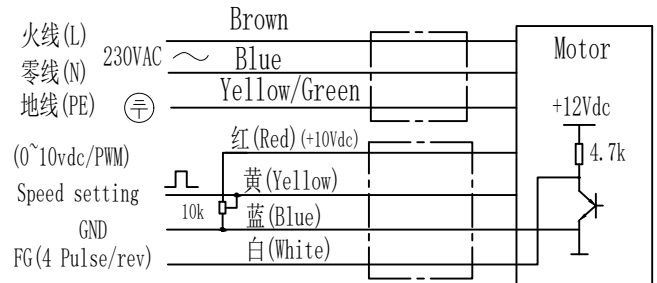

序号	物料编码	图样代号	物料名称	数量	单位	规格	备注
			常州祥明智能动力股份有限公司				
			外形图				物料编码:
标记	处数	分区	更改单号	签名	日期	图样代号:	
设计	王晓斌	19.6.20	批准			FLH250/056A-2232W-2-A05	
审核			版次	重量	比例	规格:	
工艺			A		1:1	备注:	
标准化			共 1 张	第 1 张			