

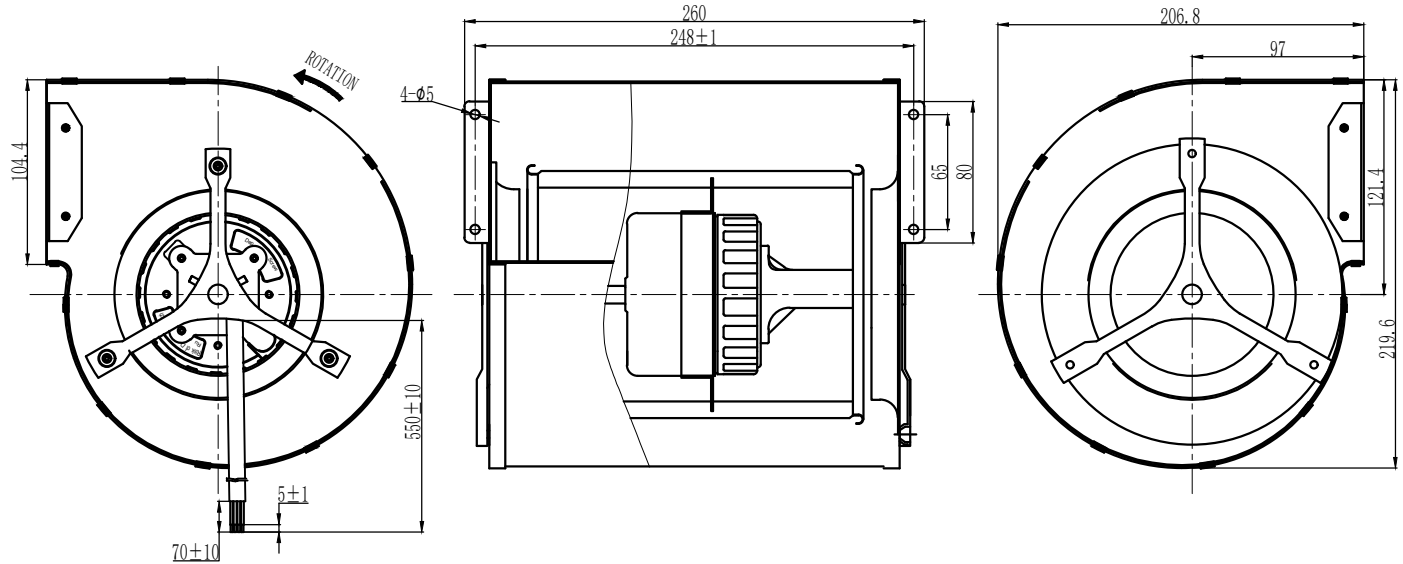


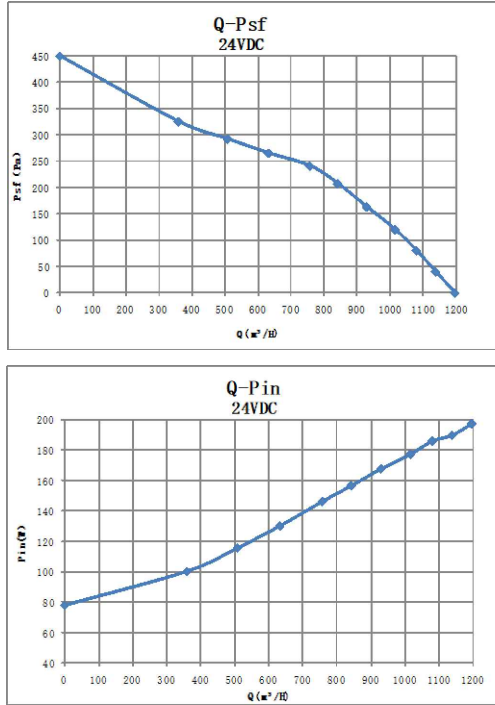

技术参数(Specification)

1	额定电压 (Rated Voltage)	24 (DCV)
2	电压范围 (Voltage Range)	16~28 (DCV)
3	转速(speed) 全敞开状态 (In free)	1900±5% (RPM)
4	功率(power) blowing condition)	200±10% (W)
5	转速信号输出 (Tach Pulse Output)	3 pulse/rev
6	旋转方向 (Rotation)	CW(see from rotor)
7	控制驱动方式 (Control mode)	sine wave (正弦波)
8	绝缘等级 (Insulation class)	Class B (B级)
9	工作制 (Duty cycle)	Continuous (连续)
10	电子保护 (Electronic Protected)	Yes (有)
11	运行环境温度 (Ambient temp)	-25℃ ~ +60℃
12	保存环境温度 (Storage Temp)	-40℃ ~ +70℃
13	防护等级 (Protected Class)	IP42
14	动平衡 (Dynamic balance)	G6.3
15	重量 (Weight)	4.5 (kg)

铭牌 (LABEL)




MOTOR CONNECTION CHART (电机接线图表)			
NO.	Colour (颜色)	Function (功能)	Gauge (线规)
1	红 (red)	Vm: 24Vdc	UL2464
2	蓝 (blue)	公共端 (COM)	18AWG
3	黄 (yellow)	0~10Vdc/PWM	UL2464
4	白 (white)	转速信号输出 (3P/R) (Tach pulse output)	22AWG

Customer circuit (客户电路应用说明各种控制选型)
Application notes for various control options

Wiring definition (接线定义)

Fan/Motor (风机/电机)

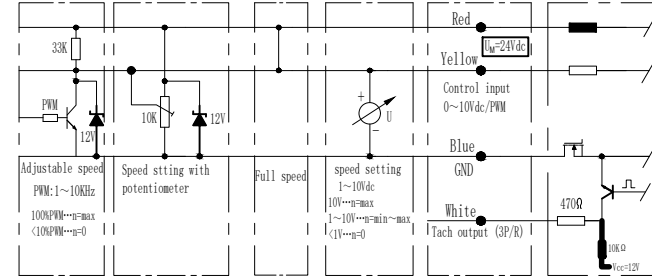

序号	物料编码	图样代号	物料名称	单重	数量	规格	备注
			常州祥明智能动力股份有限公司				
标记	处数	分区	更改单号	签名	日期	外形图	物料编码:
设计			批准			外形图	图样代号:
审核			版次	重量	比例	FLSW146/190A-2206C-2-H29	
工艺			A		1:1	备注:	
标准化			共 1 张	第 1 张			