
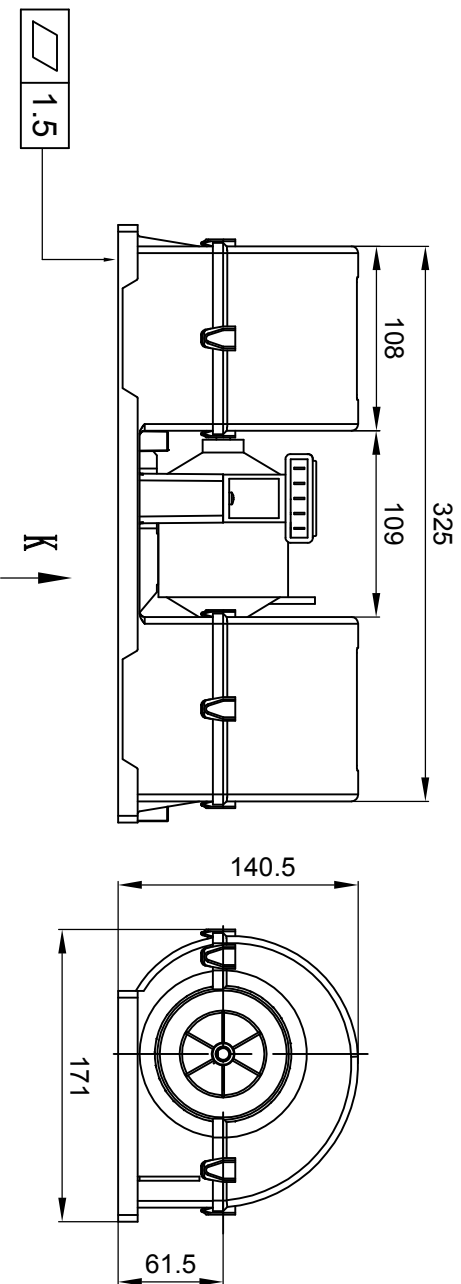


技术要求

1. 风机整体外观整洁，无油污，无腐蚀及明显划痕，碰伤等缺陷。
2. 风机各紧固件连接牢固，无松动。
3. 蒸发风机电机与电阻仪的连线方式是：电机负极连接电阻仪MAX档，连线为黑色。
4. 蒸发风机工作环境温度-40℃~+80℃。储存温度-40℃~+100℃。
5. 风机噪音：风机在0Pa运行，无异音机械噪声。噪声限值按QC/T708-2004 表1。
6. 风机的绝缘耐压性能：50Hz、550V（有效值）正弦波形电压、1min 无击穿。
7. 风机的耐振动性：按QC/T 773-2006的规定执行，外壳不损坏，能正常工作。
8. 风机寿命大于等于7000小时。
9. 风机耐电磁骚扰性能先执行瞬态发射（以后再考虑EMC）。
10. 未尽事宜按QC/T 708-2004“汽车空调风机技术条件”执行。

技术性能

	100 Pa			0 Pa	
额定电压	转速r/min	风量m³/h	电流 A	噪声 (A)	动平衡
24 V		≥ 880	≤ 10.5	≤ 77dB	G 6.3
27 V		≥ 980			



序号	物料编码	图样代号	物料名称	数量	单位	规格	备注
			常州祥明新能源动力股份有限公司				
设计	处数	分区	更改单号	签名	日期	FLSM08/0804-2676-65	
审核	2018.4.1	批准				蒸发风机 FLSM08/0804-2676-65	CMR: 197, 798, RX
工艺		图次	重量	比例		规格:	
标准化		共 1 张	第 1 张			客户物料号: 1Z7006501	