



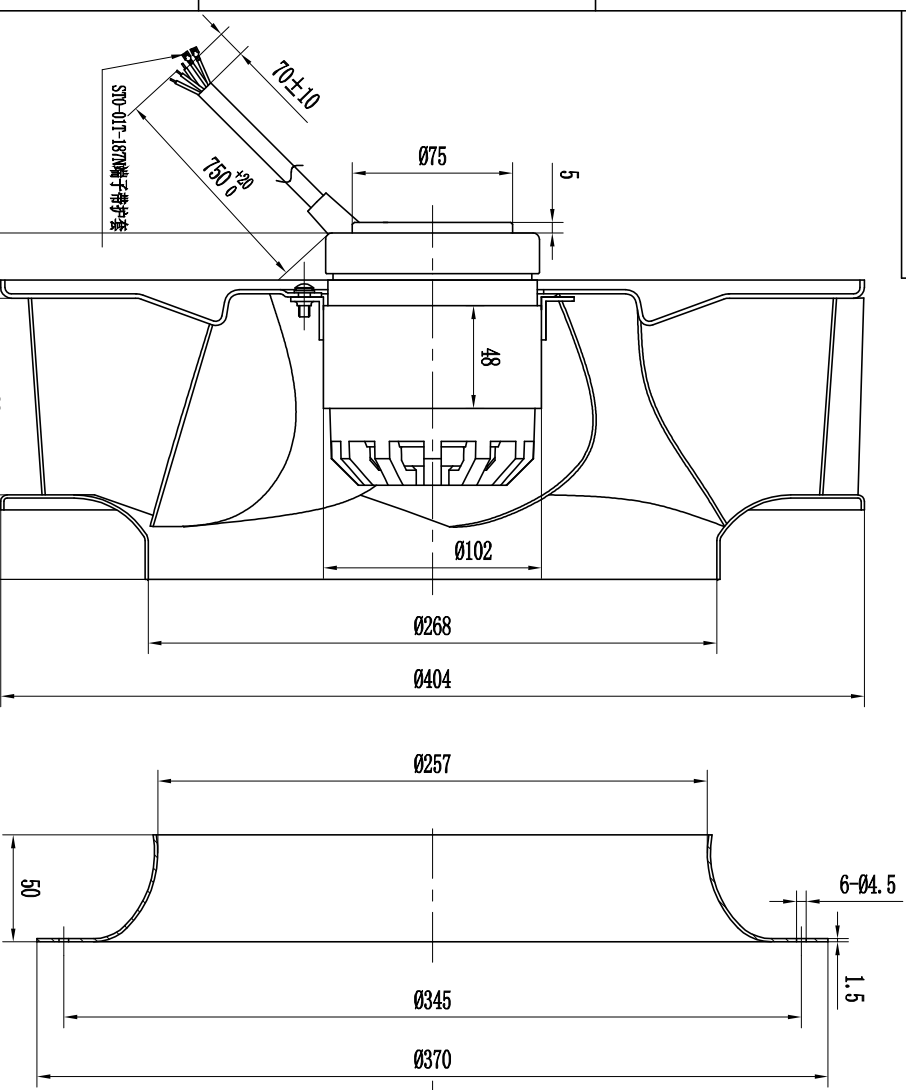


技术要求

1. 各工件连接牢固，不得有松动等装配不良现象；
2. 风机运行要平稳，不得有卡滞；
3. 风机剩余动不平衡量 ≤ 0.15 克；
4. 风机径向跳动和轴向跳动均 ≤ 1 mm；
5. 风机底部螺纹安装深度不得超过12mm；
6. 风机主要性能参数如下表：

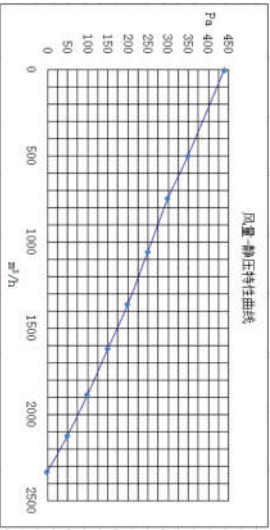

输入电压 (V)	使用电容 (μ F/VAC)	输入频率 (Hz)	转速 (r/min)	输入功率 (W)	输入电流 (A)	静压效率 (η %)	绝缘等级
230	6/450	50	1400 $\pm$ 10%	150 $\pm$ 10%	0.66 $\pm$ 10%	2300 $\pm$ 10%	B

接线原理图



序号	物料编码	图样代号	物料名称	数量	单位	规格	备注
设计	144	2018.04.08	批准				FLH400/060A-1873B2-2风机外形图
审核	121	2018.04.08	版次				
工艺			A				
标准化			共 1 张			第 1 张	

常州祥明智能动力股份有限公司