



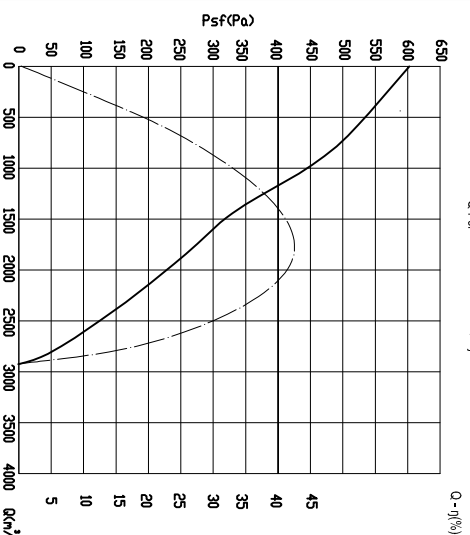


FZP305/07F-24.82C-2A01 Operating point parameters (工作点参数)				
No	Rated Voltage (额定电压) VDC	Speed (转速) r/min	Static Pressure (静压) Pa	Air flow (风量) m ³ /h
1	26	3100±5%	200	Max 24.45 Min 19.80
2	26	3100±5%	250	Max 19.55 Min 16.15
3	26	3100±5%	300	Max 16.10 Min 13.30

FZP305/07F-2482C-2A01		Technical	conditions (技术条件)
Technical conditions (技术条件)	Unit (单位)	Value (参数)	
1 Duty (工作制)		Continuous (连续)	
2 Voltage range (电压范围)	VDC	18~32VDC	
3 Rated Voltage (额定电压)	VDC	26VDC	
4 Full Open Input Power Fan (满载全速输入功率)	W	Pin 286±10%	
5 Fan Full Open Speed (满载全速转速)	r/min	3100±5%	
6 Bearing (轴承)		ball bearing (球轴承)	
7 Dielectric strength (介电强度)		550VAC, 1min, 10mA	
8 Operation temperature (工作温度)	℃	-40~+95	
9 Storage temperature (储存温度)	℃	-40~+100	
10 Type of protection (防护等级)		IP68andIP6K9K	
11 Insulation class (绝缘等级)		B	
12 Dynamic Unbalance (动不平衡量)		≤40g•mm	
13 风机转		额定电压>5VDC	

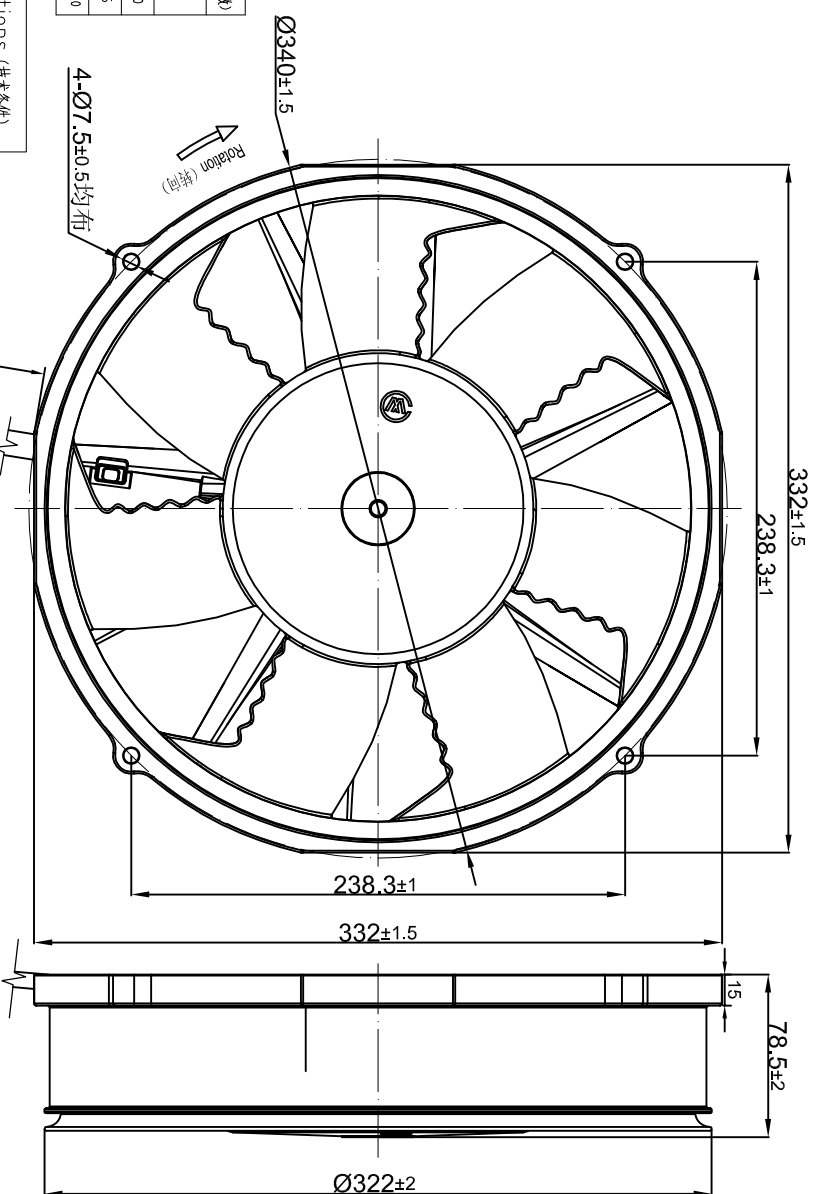

No	description (说明)	wire color (线颜色)	Gauge (线径)	part number (零件号)	quantity (数量)
1	Power supply Ub (电源)	Red (红色)	AWG16/2C AS	120A-8086	12953-37
2	GN (地)	Blue (蓝色)			12953-79
3	PWM/direct analog input (PWM/直接模拟)	Yellow (黄色)	AWG20/3C AS	120A-8087	
4					
5					
6	Fault output (故障输出)	White (白色)	AWG20/3C AS	120A-8087	12953-23



序号	物料编码	图样代号	物料名称	数量	单位	规格	备注
			 常州祥明智能动力股份有限公司				
标记	处数	分区	更改单号	签名	日期	吹风机式无刷电子风扇外形图	
设计			批准			FZ23065/07F-2482C-2A01	物料编码: CM 3. 197. 843 W
审核			版次	重量	比例		
工艺			A		1:2.5		
标准化			共 1 张	第 1 张	备注:		