

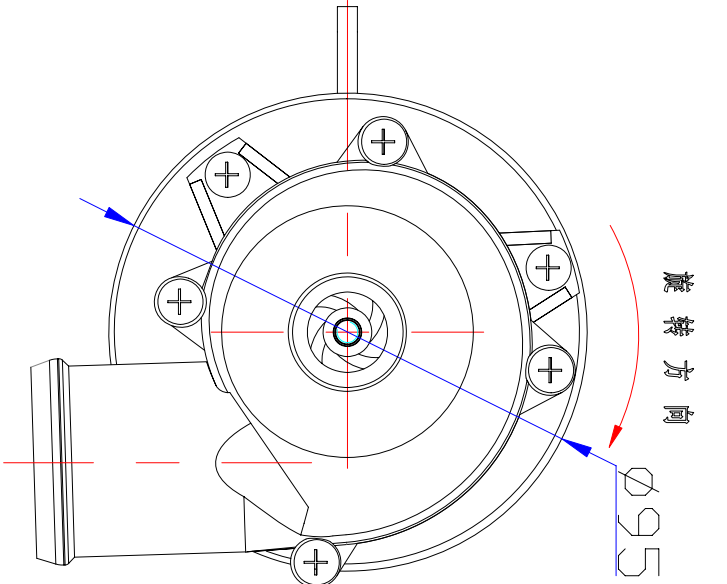


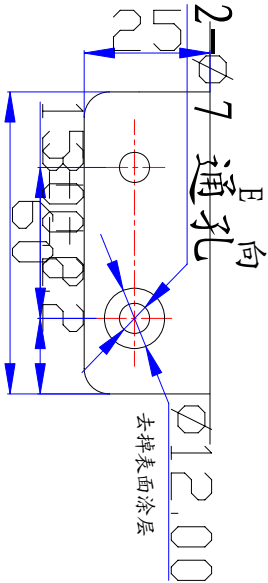

有刷直流电机

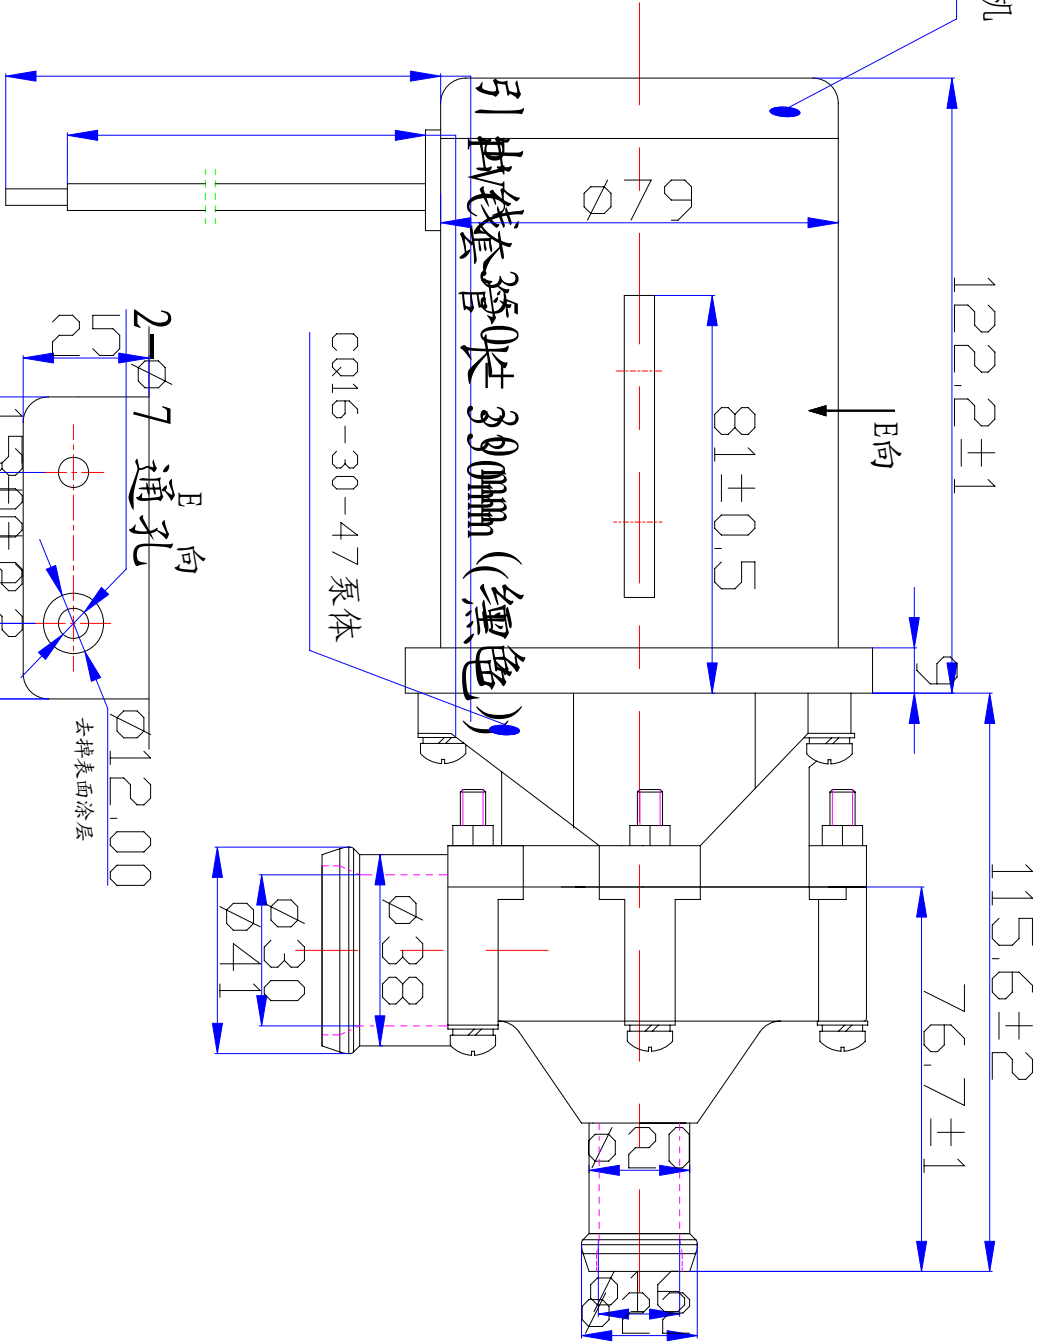

技术要求

1. 电机为有刷直流电机，电机额定电压DC12V，电机额定转速3400r/min $\pm 10\%$ 。
电机额定电流 $\leq 8.1A$ ，电机输出功率64W $\pm 10\%$ ，电机防护等级IP54。
2. 当磁力泵压力20KPa时，流量为 $\geq 2800L/h$ 。
3. 有刷磁力泵不允许在无水的情况下运行。
4. 磁力泵在0.05MPa的水压下，无泄漏。
5. 磁力泵使用最高环境温度85℃，最低环境温度-40℃。
6. 未注尺寸公差按GB/T1804-c级。
7. 红线接正，黑线接负，电机顺时针旋转。
8. 材料符合ROHS要求。

常州祥明电机有限公司				CXM3,961.001 W X			
CQ16-30-47A				磁力泵外形图			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	版次	重量
设计	翟零	0141215	标准化			A	1:1
审核							
工艺							
批准				视图			