


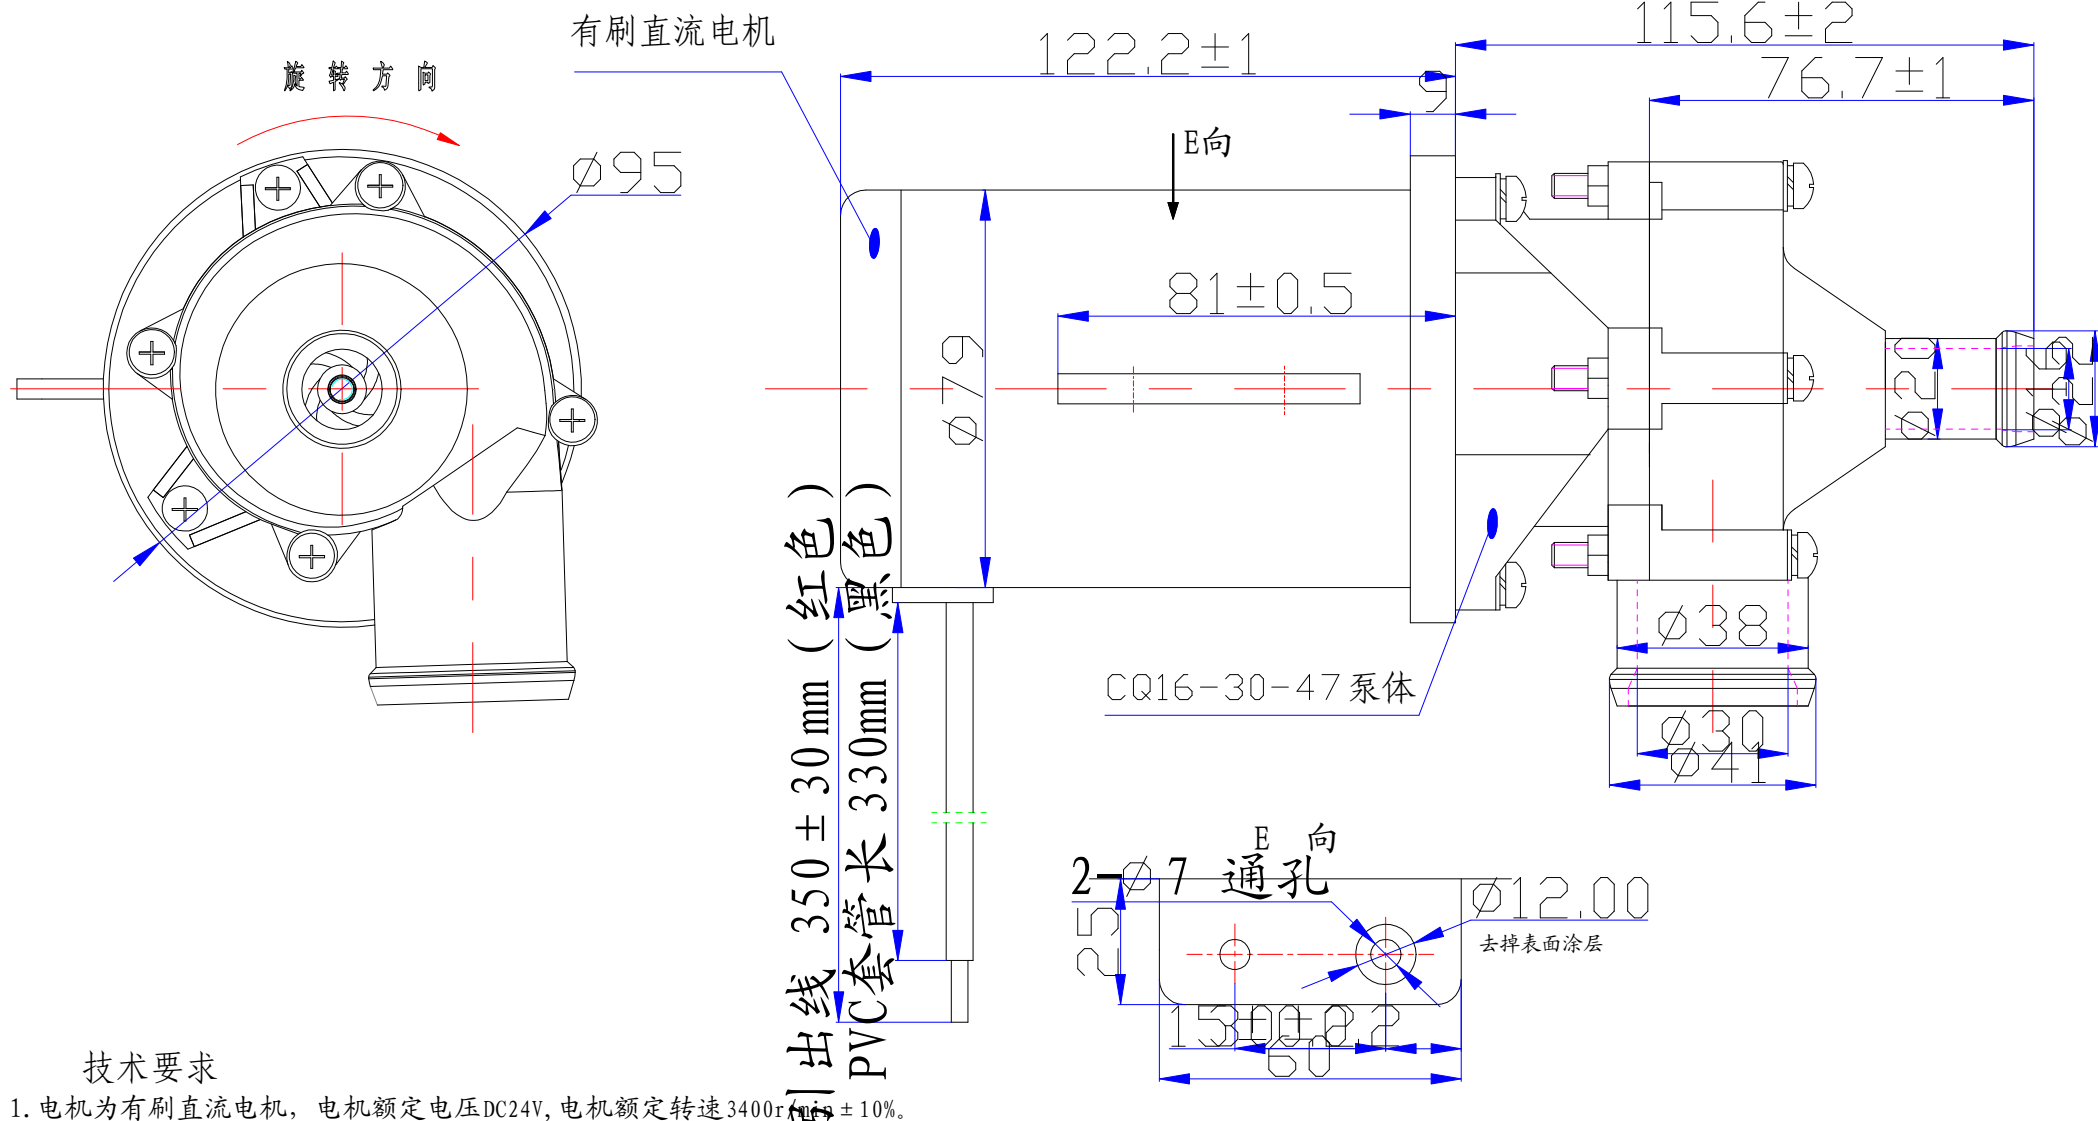

技术要求

1. 电机为有刷直流电机，电机额定电压DC24V，电机额定转速 $3400r/min \pm 10\%$ 。
电机额定电流 $\leq 4.1A$ ，电机输出功率 $64W \pm 10\%$ 。电机防护等级IP54。
2. 当磁力泵压力20KPa时，流量为 $\geq 2800L/h$ 。
3. 有刷磁力泵不允许在无水的情况下运行。
4. 磁力泵在0.05MPa的水压下，无泄漏。
5. 磁力泵使用最高环境温度 $85^{\circ}C$ ，最低环境温度 $-40^{\circ}C$ 。
6. 未注尺寸公差按GB/T1804-c级。
7. 红线接正，黑线接负，电机顺时针旋转。
8. 材料符合ROHS要求。

									常州祥明电机有限公司					
												CQ16-30-47B		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日							磁力泵外形图		
设计	潘琴燕	2014.12.15	标准化			版次		重量	比例	CXM3.961.002WX				
审核						A			1:1					
工艺			批准			视图								