
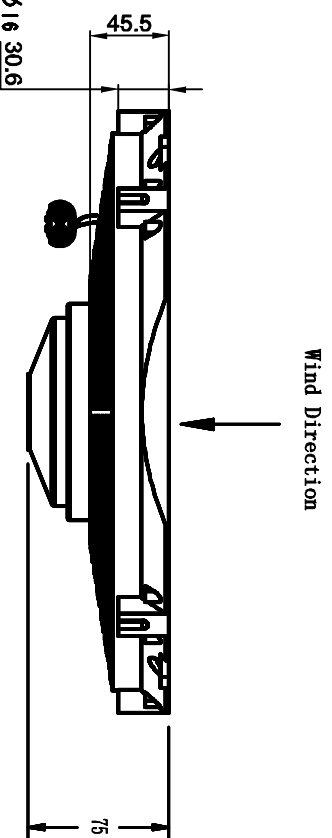


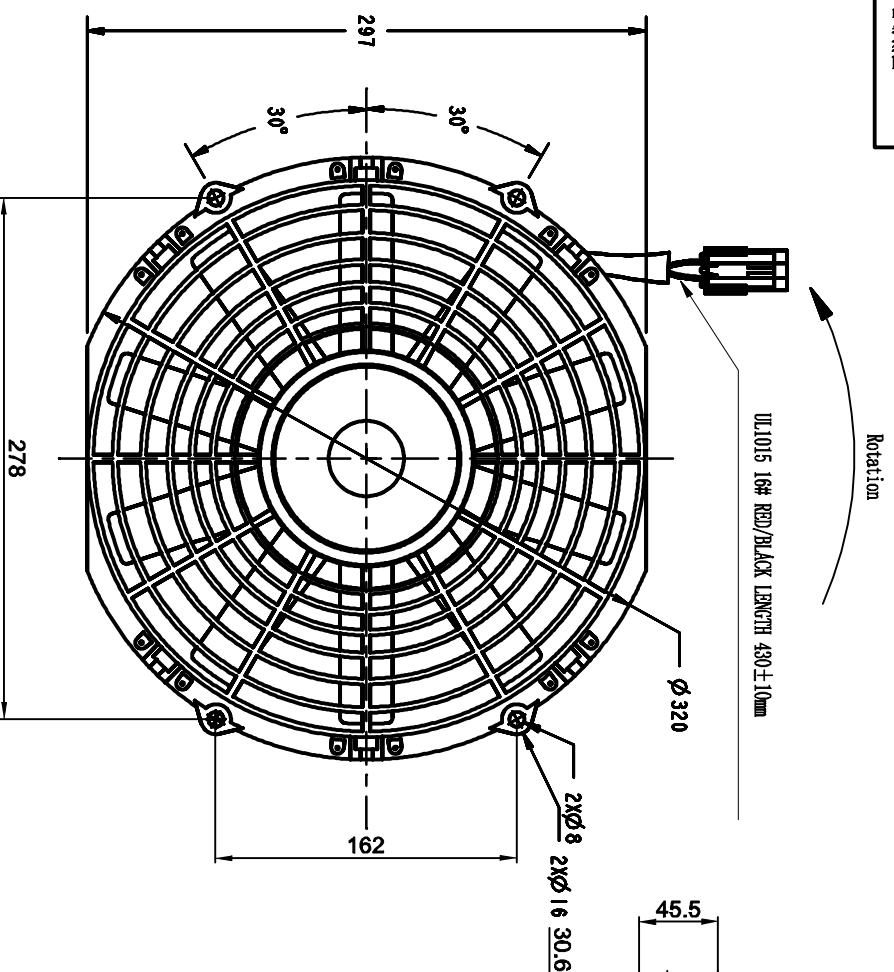

Test Voltage DC13V

静 压 (Pa)	风量 (m ³ /h)	电 流 (A)
0	1627.2	12.25
23	1501.2	12.22
62	1300	12.04
80	1210.3	12.24
100	988.2	12.33
121	760.5	12.16
164	548.1	12.58
165	406.5	12.7

Test Voltage DC26V

醇压 (Pa)	风量 (m ³ /h)	电流 (A)
0	1619.8	4.66
30	1501.8	4.78
48	1393.8	4.74
65	1263.5	4.66
82	1142.9	4.58
100	1013.5	4.48
120	818.4	4.44
135	668.2	4.42

1
DELPHI

Terminal:	12124587
Molded Case:	12015454
Waterproof Plug:	153324982

Model	FZX280/10B-26100-14W/A	FZX280/10B-26100-13W/A
Rated Voltage: V	13	26
Rated Current: A	< 13.5	< 6.2
Air Volume: m ³ /hr(100Pa)	1000±8%	1000±8%
Motor Life: h	8000	8000
IP:	54	54
Wind Direction:	Draw	Draw

序号	物料编码	图样代号	物料名称	数量	单位	规格	备注
			 常州洋明智能动力股份有限公司				
标记	处数	分区	更改单号	签名	日期	FZ2980/10B-26100-13/14MA Outline 物料编码:	
设计			批准			图样名称:	
审核			版次	重量	比例	规格:	
工艺			A		1:1		
标准化			共 1 张	第 1 张		备注:	