CXM3.961.008.WX

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日

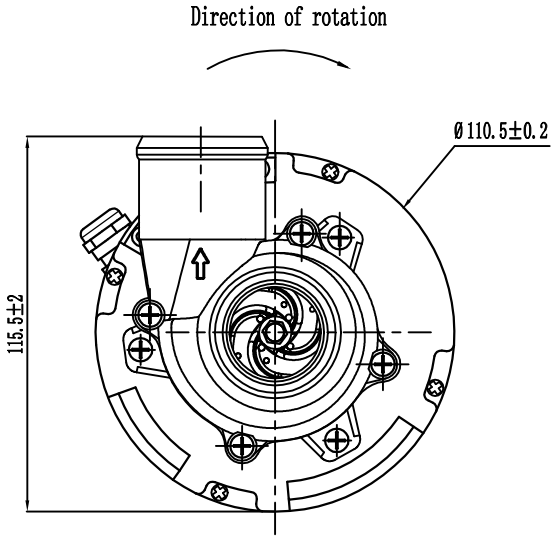

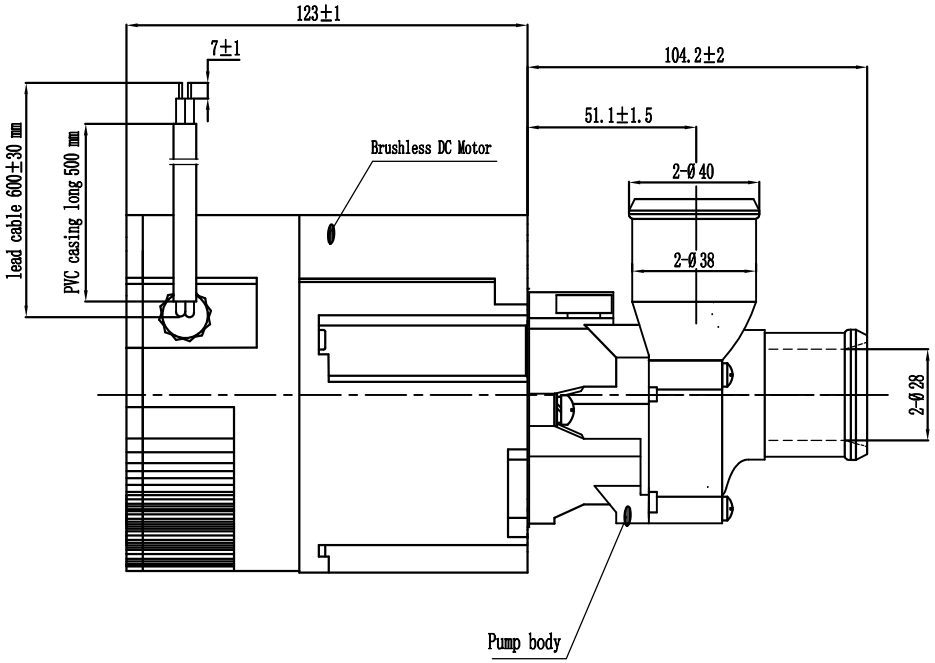

CQ28-28-46WA Water pump Technical conditions (技术条件)

Rated Voltange (额定电压)	VDC	24VDC
Voltange range (电压范围)	VDC	18～32VDC
Pump Capacity (泵容量)	L/h	6000±8%L/h @ 40KPa
Rated Speed(40KPa时转速)	r/min	5500±10%r/min
Rated Current(40KPa 时电流)	A	≤9.8A
Rated Input Power (输入功率)	W	210W
dielectric strength (绝缘耐压)		550VAC 1min 5mA
Ambient temperature (工作环境温度)		-40° C～+85° C
Storage temperature (储存温度)		-40° C～+100° C
IP class of motor (电机防护等级)		IP 25
Dry running protection (干运转保护)		Allow short time (30min)
Insulation class(绝缘等级)		B
Duty(工作制)		Continuous(连续)
Noise(噪音)	dB(A)	≤75dB (Distance pump 1m)

Connection chart

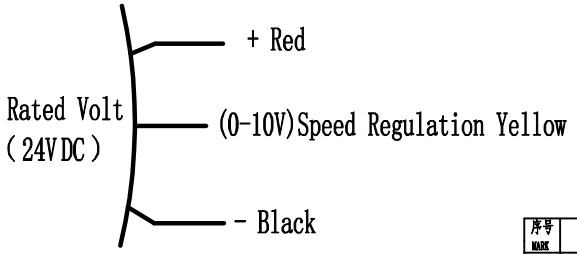

Water Pump Nameplate

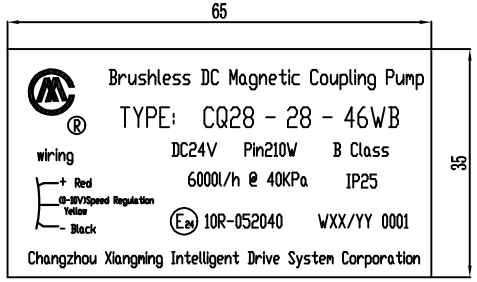

序号 MARK	物料编码 CODE	图样代号 NUMBER	物料名称 NAME	单重 PW	数量 QTY	规格材料 SPEC	备注 NOTE
设计 DESIGNED		物料编码	物料名称		常州祥明智能动力股份有限公司 Changzhou Xiangming Intelligent Drive System Corporation		
审核 CHECKED		规格型号:			CQ28-28-46WB 外形图		
工艺 CRAFT							
标准化 STANDARD		版次 A	重量 2.57kg	比例 1:1	备注:	CXM3.961.008.WX	
批准 APPROVED		共 1 张 SHEET	第 1 张 SHEET	机密			