

## D281系列摇摆式活塞泵

### 特点:


- 卓越的气液混合处理能力
- HNBR膜片 (寿命长、性能稳定、耐油耐腐蚀)
- 新型PPS头盖设计
- 永久免维护轴承
- 铝压铸/镁合金部件 (重量轻)
- 过流部件耐腐蚀性设计
- 低噪音, 低震动
- 220V/200V/110V/100V 电机
- 符合安规设计
- 符合ROHS 和 REACH要求

### 典型应用:

- 高压灭菌柜
- 真空抓取
- 气体分析
- 实验室真空设备




## D281 技术数据

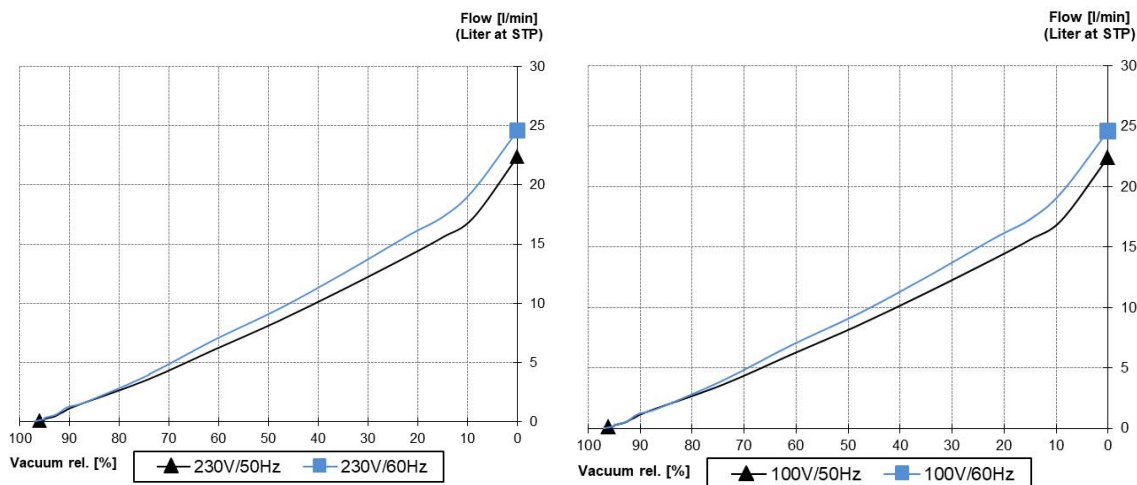

## D281 技术数据

| 型号             | D281V35     |            |            | D281P35    |            |
|----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 双头结构           | 真空 (串联)     |            |            | 真空 (并联)    |            |
| 输入电压           | 220V 50Hz   | 220V 60Hz  | 100V 60Hz  | 220V 50Hz  | 115V 60Hz  |
| 转速 (rpm)       | 1350        | 1650       | 1650       | 1350       | 1650       |
| 最大空气流量 (l/min) | 20          | 23         | 23         | 42         | 51         |
| 最大额定工作真空       | 95%         | 95%        | 95%        | 84%        | 87%        |
| 额定工作电流 (A)     | 0.44        | 0.65 A     | 1.83 A     | 0.50 A     | 1.2 A      |
| 额定工作功率 (W)     | 108         | 133        | 180        | 103        | 140        |
| 最大启动压力         | 0 PSI       | 0 PSI      | 0 PSI      | 0 PSI      | 0 PSI      |
| 最大真空度          | 95%         | 95%        | 95%        | 84%        | 87%        |
| 最大启动真空度        | Max vacuum  | Max vacuum | Max vacuum | Max vacuum | Max vacuum |
| 电机类型           | AC          |            |            |            |            |
| 电机防护等级         | F级          |            |            |            |            |
| 电机保护器          | 150°C 热保护器  |            |            |            |            |
| 工作环境温度         | 5°C - 40°C  |            |            |            |            |
| 介质温度           | 10°C - 60°C |            |            |            |            |
| 认证             | 请咨询制造商      |            |            |            |            |
| 净重             | 3 千克        |            |            |            |            |

## D281产品尺寸

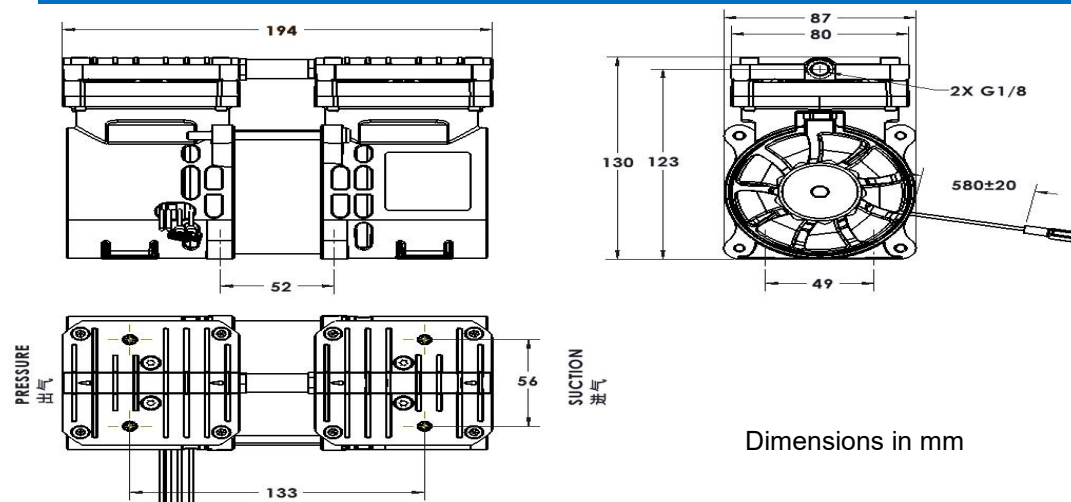

## D281系列摇摆式隔膜泵

### 特点:


- 卓越的气液混合处理能力
- EPDM膜片 (寿命长、性能稳定、耐腐蚀)
- 新型PPS头盖设计
- 永久免维护轴承
- 铝压铸/镁合金部件 (重量轻)
- 过流部件耐腐蚀性设计
- 低噪音, 低震动
- 220V/200V/110V/100V 电机
- 符合安规设计
- 符合ROHS 和 REACH要求

### 典型应用:

- 体外诊断
- 气体分析
- 实验室真空设备




## D281 技术数据

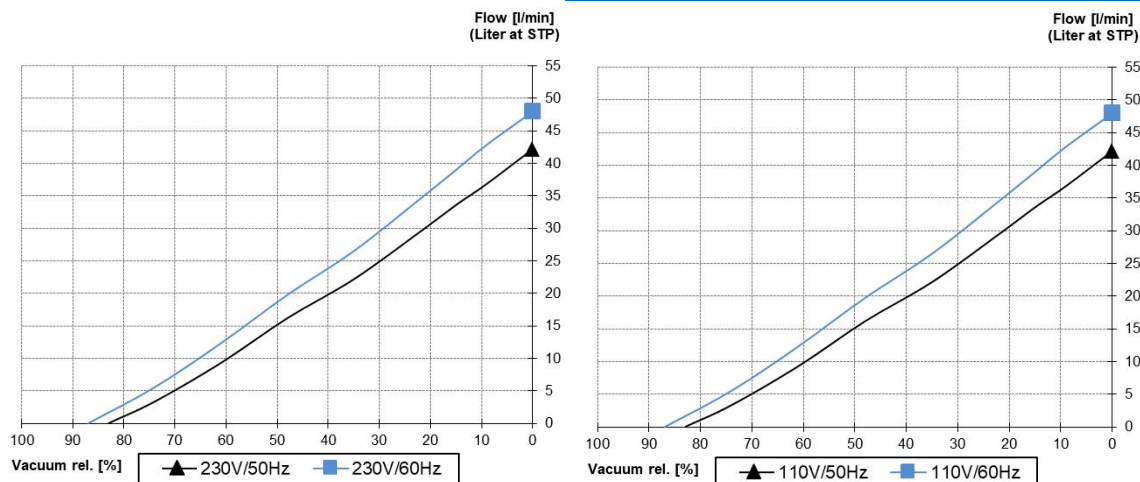

## D281 技术数据

| 型号             | D281P35     |            |            | D281P30    |
|----------------|-------------|------------|------------|------------|
| 双头结构           | 真空 (并联)     |            |            | 真空 (并联)    |
| 输入电压           | 220V 50Hz   | 220V 60Hz  | 115V 60Hz  | 220V 50Hz  |
| 转速 (rpm)       | 1350        | 1650       | 1650       | 1350       |
| 最大空气流量 (l/min) | 42          | 48         | 47         | 38         |
| 最大额定工作真空       | 83%         | 84%        | 84%        | 76%        |
| 额定工作电流 (A)     | 0.44        | 0.65       | 1.2        | 0.5        |
| 额定工作功率 (W)     | 108         | 133        | 180        | 108        |
| 最大启动压力         | 0 PSI       | 0 PSI      | 0 PSI      | 0 PSI      |
| 最大真空度          | 84%         | 84%        | 84%        | 84%        |
| 最大启动真空度        | Max vacuum  | Max vacuum | Max vacuum | Max vacuum |
| 电机类型           | AC          |            |            |            |
| 电机防护等级         | F级          |            |            |            |
| 电机保护器          | 150°C 热保护器  |            |            |            |
| 工作环境温度         | 5°C - 40°C  |            |            |            |
| 介质温度           | 10°C - 60°C |            |            |            |
| 认证             | 请咨询制造商      |            |            |            |
| 净重             | 3 千克        |            |            |            |

## D281产品尺寸

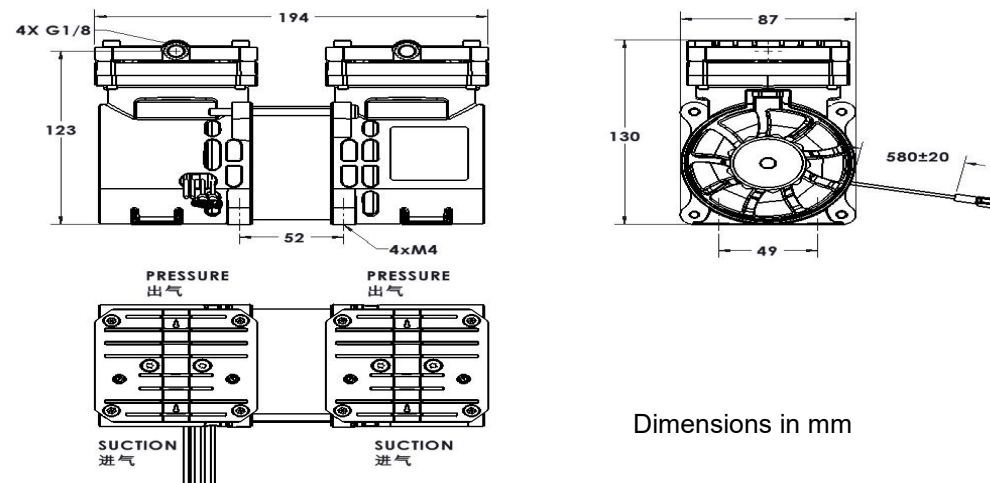

Dimensions in mm