


R240系列 摇摆式隔膜泵

特点 PECULIARITY


- 一体式头盖 (零部件少、消除泄露)
- 无油、无润滑活塞气缸 (气流干净、维修率低)
- 永久免维护轴承 (寿命长)
- 不锈钢阀片 (寿命长、性能稳定、耐腐蚀)
- 铝压铸零部件 (重量轻)
- 薄壁、硬质涂成铝合金气缸 (散热性能好)
- 双风扇冷却结构 (冷却效果好)
- 热保护马达 (自动保护)
- 自研高性能电机 (动力足、效率高)
- CE认证 (国际品质标准)

典型应用 TYPICAL APPLICATIONS

- 制氧机、呼吸治疗设备
- 血液分析和实验室分析设备
- 牙科设备
- 商务设备/食品饮料设备

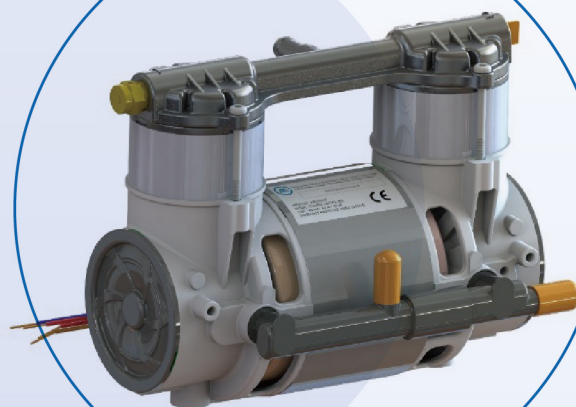


R240技术数据 R240 TECHNICAL DATA

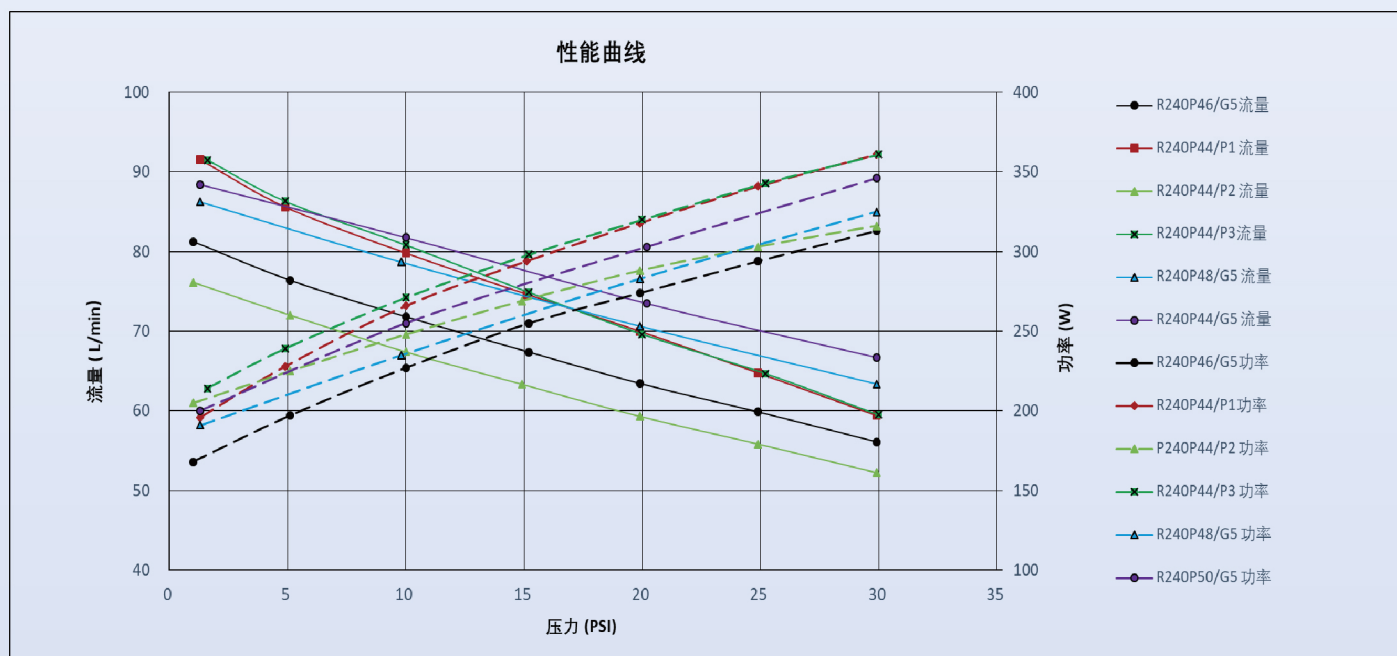



型号	R240P46-1231G5	R260P44-1231P2	R260P44-123P1	R260P44-123P3	R240P48	R240P50
基本结构形式	双头并联	双头并联	双头并联	双头并联	双头并联	双头并联
电压/频率	220V 50HZ	220V 50HZ	115V 60HZ	230V 60HZ	220V 50HZ	220V 50HZ
额定电流 (A)	1.44	1.52	3.25	1.59	1.50	1.60
额定功率 (W)	313	316	361	361	325	346
最大流量 (l/min)	82.86	81.07	93.57	93.8	83.79	88.56
额定流量 (l/min)	56.12	52.24	59.42	59.49	63.38	66.71
额定压力	30 psi (2.1 bar)	30 psi (2.1 bar)	30 psi (2.1 bar)	30 psi (2.1bar)	30 psi	30 psi
额定转速 (rpm)	1493	1395	1688	1656	1390	1376
噪音	< 56 dB(A)					
最大启动压力	0 PSI					
电机数据						
结构形式	P.S.C [12.5 uF]	P.S.C [10 uF]	P.S.C [20 uF]	P.S.C [10 uF]	P.S.C [12.5uF]	P.S.C [12.5uF]
防护等级	B					
热保护温度	120℃					
电源线	棕色、蓝色， 18AWG					
电容线)	红色、红色， 18AWG					

常规数据			
工作温度范围	5℃ - 40℃(41°F-104°F)		
安全认证	CE		
净重	5.2KG	4.5KG	5KG
尺寸(含进气管)	220 X 119 X 164		

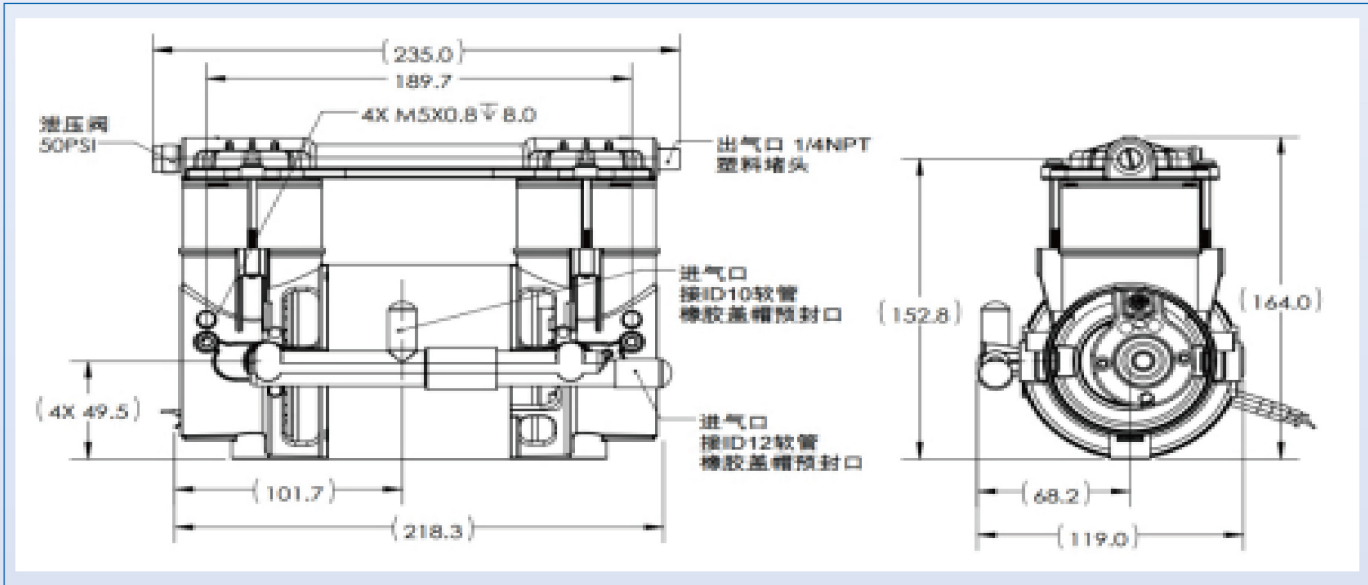

*注:R240P44总长缩短15MM