

R270系列摇摆式活塞泵

特点:


- 一体式头盖 (零部件少, 消除泄露)
- 无油、无润滑活塞气缸 (气流干净、维修率低)
- 永久免维护轴承 (寿命长)
- 不锈钢阀片 (寿命长、性能稳定、耐腐蚀)
- 铝压铸零 (重量轻)
- 薄壁、硬质涂成铝合金气缸 (散热性能好)
- 双风扇冷却结构
- 动态平衡设计
- 热保护马达
- 符合Rohs标准

典型应用:

- 血液或实验室分析仪
- 口腔设备
- 臭氧发生器
- 商务机 (复印机)
- 真空晒版机
- 波导增压
- 包装设备



R270 技术数据

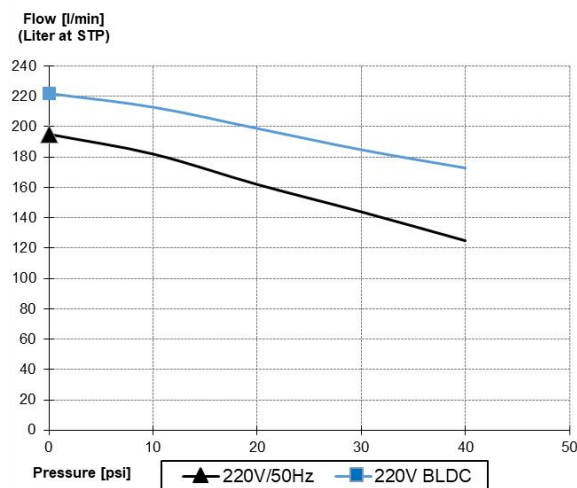

R270 技术数据

型号	R270P75		R270P52-48	
双头结构	并联		串联（二级压缩）	
输入电压	220V 50Hz		230V 50Hz	230V 60Hz
转速（rpm）	1450	1650	1380	1640
最大流量(l/min)	195	220	65	77.9
最大额定工作压力	40 PSI (2.76 bar)	40 PSI (2.76 bar)	175 PSI (12.1bar)	175 PSI (12.1bar)
额定工作电流(A)	4.2	5.9	2.6	2.9
额定工作功率（W）	750	1000	580	645
最大启动压力	0 PSI	0 PSI	0 PSI	0 PSI
电机类型	AC	BLDC	AC	
电机防护等级	B 级			
电机保护器	130℃ 热保护器			
工作环境温度	10℃ - 40℃			
认证	请咨询制造商			
净重	10 千克			

R270产品尺寸

