

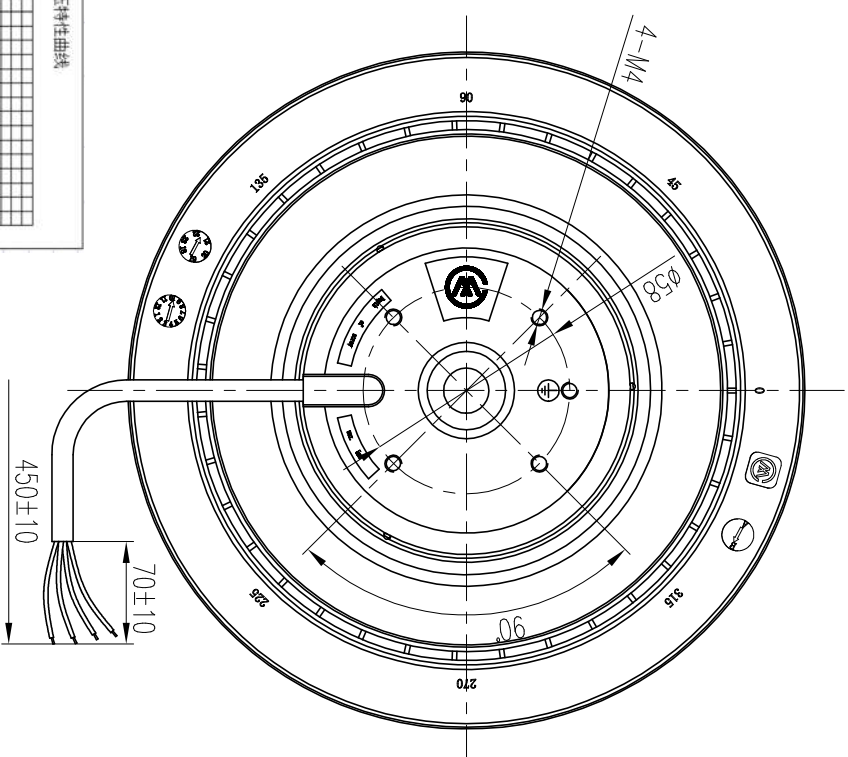
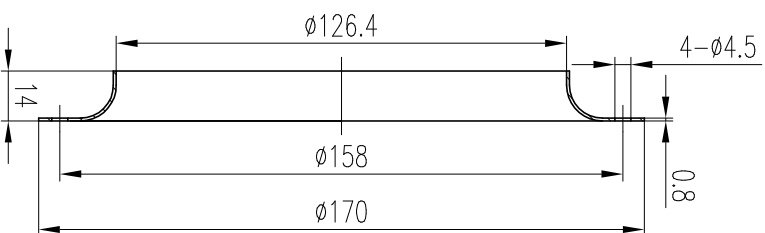
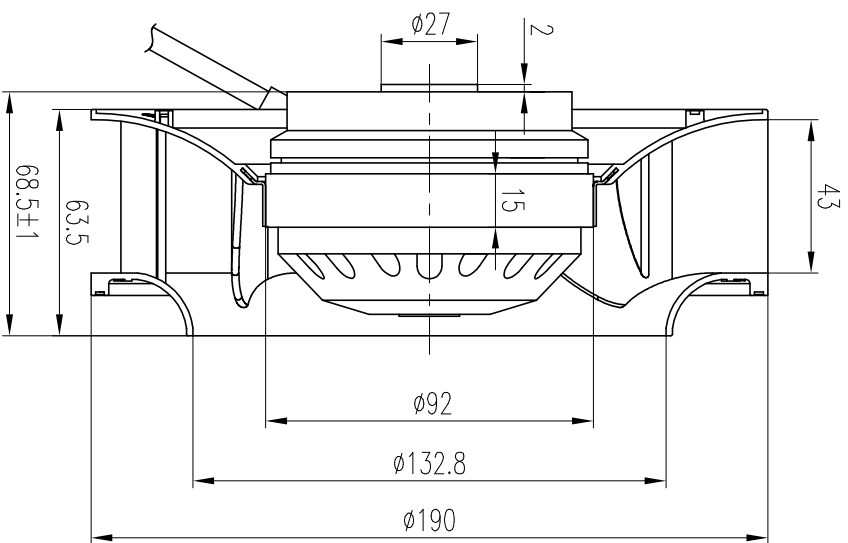


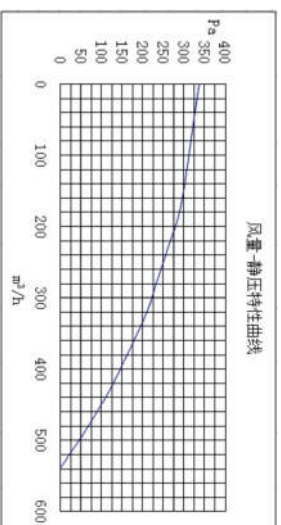

接线原理图



技术参数

- 1、电源: 230V 50Hz
- 2、额定电容: $2.5 \mu\text{F}/450\text{V}$,
调速电容 $4.5 \mu\text{F}/450\text{V}$

- 3、输入功率: 70/32±10%W (全敞开状态)
 - 4、电流: 0.32/0.25±10% A (全敞开状态)
 - 5、转速: 2465/1685±10% r/min (全敞开状态)
 - 6、绝缘等级: B级
 - 7、旋转方向: 出线端逆时针
 - 8、风机径向跳动和端面跳动均 $\leq 0.08\text{mm}$
- 风机水平平衡精度等级为6.3G

序号	物料编码	图样代号	物料名称	数量	单位	规格	备注
			 常州祥明智能动力股份有限公司				
标记	处数	分区	更改单号	签名	日期		
设计	夏正良	16.12.09	批准	王树成	16.12.09		
审核	李树成	16.12.09	版次	重量	比例		
工艺	李树成	16.12.09	A		1:1		
标准化	李树成	16.12.09	共 1 张	第 1 张			