

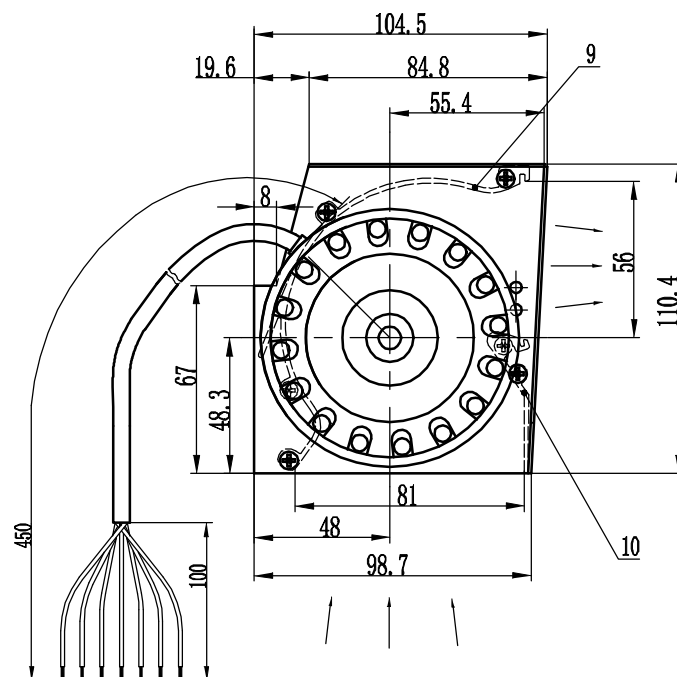
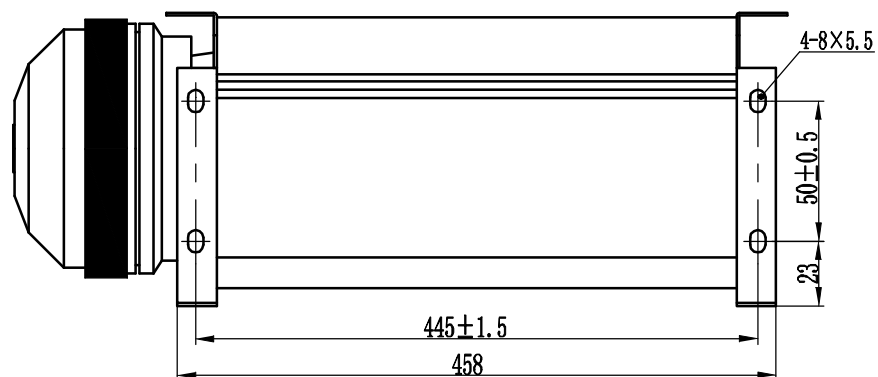


CMX3.197.WX

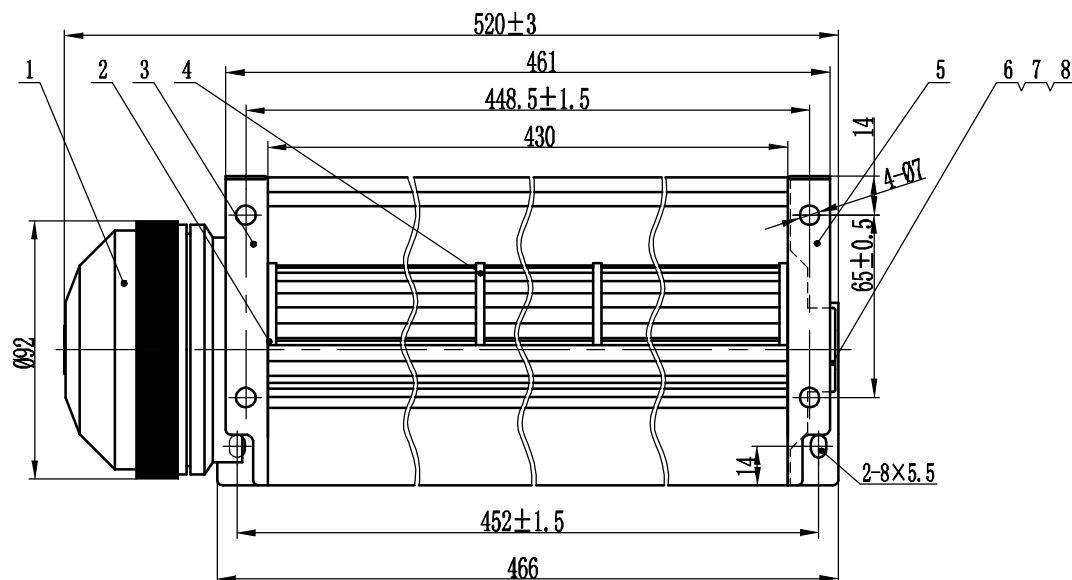

额定电压 (VAC)	220	旋转方向/转子端	CW
额定频率 (Hz)	50	绝缘等级	B
适配电容 (uf)	2/450VAC	运行环境温度 (℃)	-25℃ ~ +45℃
额定电流 (A)	0.33/0.30/0.27	径向跳动 (mm)	≤1.0
额定功率 (W)	72/66/60	动平衡 (mm/s)	G6.3
额定转速 (r/m)	2100/1800/1300	噪音dB (A) /出口	68
最大风量 (m³/h)	520/440/320		

接线图:



序号	物料编码	图样代号				物料名称	单重	数量	规格	备注
						 常州祥明智能动力股份有限公司				
标记	处数	分区	更改单号	签名	日期	FHB060/430-1802D3-46外形图				
设计	陈明	2019-1-16	批准	王新成	2019-1-16	FHB060/430-1802D3-46外形图				CXM3. 197. WX
审核	夏正法	2019-1-16	版次	重量	比例					
工艺			A		1:1					
标准化	孙 伟	2019-1-16	共 1 张			第 1 张				